



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Мобильная баня – палатка рыбака-охотника.

Модель Морж Light



morzh.pro

Описание, назначение

Мобильная баня – палатка, универсальна может использоваться в качестве зимней палатки для проживания, рыбалки, охоты, мобильной бани.

Технические характеристики

Параметры	Морж Лайт
Длина, м	2,05
Ширина, м	2,05
Высота боковой стенки, м	1,7
Высота в центре, м	1,95
Полезная площадь, м ²	4,1
Масса палатки, кг	6,2 кг
Количество спальных мест	1
Вид , габариты упаковки	1 сумка размерами 70*25*25 см

Комплектность изделия

1. Дуга каркаса – 2шт
2. Тент палатки – 1 шт
3. Сумка транспортировочная - 1 шт
4. чехол для дуг каркаса – 1 шт
5. комплект ветровых оттяжек (6х2м) - 1 шт
6. ЗИП (кусок ткани) 1 шт
7. Паспорт изделия – 1 шт
8. Сетка подвесная для хранения и просушки вещей (ограничение по весу: не более 5кг) – 1шт.

Каркас палатки состоит из двух равновеликих дуг, каждая состоит из 10 сегментов каркаса соединенных между собой резинкой. предотвращающей распадение труб. Материал труб Д16т диаметром 12 мм с толщиной стенки 1,5мм, переходники для соединения равновеликих сегментов каркаса изготовлены из труб Д16т диаметром 16 мм, стенкой 2 мм.

Тент палатки изготовлен из полиэсторовой ткани Oxford 240 PU 2000

В тенте предусмотрена разделка для дымоходной трубы, изготовленная из нержавеющей стали и специальной стеклоткани с силиконовым двухсторонним покрытием.

Функциональное оснащение

Входная группа оборудована молнией с двумя бегунками для удобства проветривания.

В одной из стен установлено окно из прозрачной пленки.


Разделка дымохода изготовлена из нержавеющей стали и специальной стеклоткани с силиконовым двухсторонним покрытием, рассчитана на установку печей с диаметром дымохода 90 мм, для установки печей с меньшим диаметром дымохода



рекомендуется использовать переходное кольцо. Для доступа воздуха к печи вшито вентиляционное окно закрытое клапаном и москитной сеткой внизу палатки.

Порядок сборки и демонтажа

1. Достать палатку из сумки, установить дуги каркаса в карманы, расположенные на углах палатки. Для этого сначала конец дуги каркаса необходимо вставить в карман из ПВХ, после чего застегнуть молнию на 15-20 см. Аналогично вставляется с другой стороны, после чего каркас молнии необходимо застегнуть по всей длине. Устанавливать каркасы следует по очереди, крест-накрест.
2. После сборки обязательна установка всех ветровых оттяжек и кс

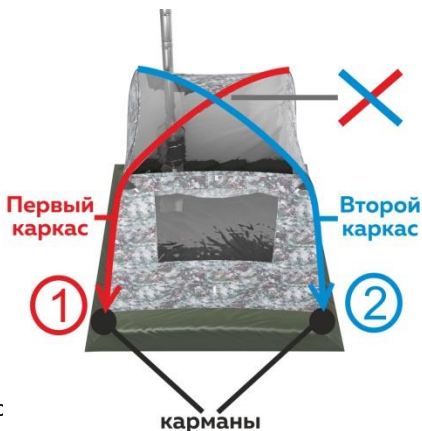

Демонтаж палатки осуществляем в обратной последовательности.

Перед установкой печи обязательно откройте клапан, закрывающий разделку дымохода. Клапан открывается вниз и закрепляется при помощи ленты велкро на угловой оттяжке.

Меры предосторожности :

- Тщательно закрепляйте палатку на грунте во избежание опрокидывания.
- Не используйте в палатке при ветре более 10 м/с походную печь и другие приборы обогрева
- Не рекомендуется устанавливать палатку близко от крон деревьев, других палаток.
- Не допускайте к пользованию лиц в нетрезвом состоянии и малолетних детей.

- Не используйте для разжигания печи установленной внутри палатки газ и легковоспламеняющиеся вещества.

Правила эксплуатации

Изделие возможно использовать в температурных режимах от -40 до +40. При использовании установка всех ветровых оттяжек обязательна. При установке печи обязательно соблюдайте все меры предосторожности. Не устанавливайте печь близко к стене палатки, используйте печи с встроенным или выносным искрогасителем. Прочищайте дымоход от сажи при длительном проживании и использовании.

Хранение и транспортировка

Палатка должна храниться сухой. Рекомендуется сушить палатку после каждого выезда. вытряхивайте из палатки песок и листья после каждого выезда. Очищайте палатку от грязи с помощью мягкой тряпки или губки и мыльного раствора. Не используйте сильных химических очистителей. Никогда не стирайте палатку в стиральной машине и не гладьте ее утюгом. При появлении разрывов, старайтесь заклеивать или зашивать их как можно быстрее. Не сворачивайте палатку по старым сгибам на ткани, так как со временем это приводит к разрушению полиуретанового покрытия. Всегда старайтесь сворачивать тент полиуретановым покрытием внутрь. Дуги и колышки должны храниться в специальных чехлах, в противном случае они могут повредить тент.

Гарантийный талон

Отдел технического контроля дата: « ____ » _____ 20 г.

ФИО: _____

Дата продажи: « ____ » _____ 20 г.

Подпись покупателя: _____ / _____

Цвет: _____

Произведено по заказу: ООО "Новое Решение",

ИНН 6658182671, КПП 665801001, 620043,

Свердловская обл, Екатеринбург,

Черкасская ул, дом № 9

Тел.: +7 (343) 386-19-75

morzh.pro

