



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Мобильная баня – палатка рыбака-охотника.

МОРЖ SKY

www.morzh.pro



Описание, назначение

Мобильная баня Морж Sky отличное универсальное решение для охоты, рыбалки, и мобильной бани. Данная палатка оборудована прозрачной крышей. Крыша палатки изготовлена из пленки ТПУ.

Технические характеристики

Параметры	Морж
Длина, м	2,05
Ширина, м	2,05
Высота боковой стенки, м	1,7
Высота в центре, м	1,95
Полезная площадь, м ²	4,1
Масса палатки, кг	9
Количество спальных мест	1
Вид , габариты упаковки	1 сумка размерами 60*35*25 см

Комплектность изделия

1. Дуга каркаса – 2 шт.
2. Тент палатки – 1 шт.
3. Сумка транспортировочная – 1 шт.
4. Чехол для дуг каркаса – 1 шт.
5. Комплект ветровых оттяжек (6х2м) – 1 шт.
6. ЗИП (кусок ткани) – 1 шт.
7. Паспорт изделия – 1 шт.

Каркас палатки состоит из двух равновеликих дуг, каждая состоит из 10 сегментов каркаса соединенных между собой резинкой. предотвращающей распадение труб. Материал труб каркаса, как и переходники для соединения равновеликих сегментов каркаса изготовлены из труб дюралюминиевого сплава "Д16т".

Тент палатки изготовлен из 3х слойного стеганного полотна состоящего из Oxford 240 /утеплитель 80 гр/м2 /Taffeta 210 RipStop.

Верх тента изготовлен из полиэстеровой ткани Оксфорд 240 с водоотталкивающей пропиткой, внутренний тент сделан из легкой синтетической ткани Тафета с усиливающим плетением рип-стоп. Между 2-мя слоями внешнего и внутреннего тентов находится утеплитель из синтетического полотна "Сибиря" плотностью 80 гр/м2. Нижняя часть палатки изготовлена из ткани Оксфорд 240 с со специальной водоотталкивающей пропиткой. Между собой полотна простеганы "термостежкой".


В тенте предусмотрена разделка для дымоходной трубы, изготовленная из нержавеющей стали и специальной стеклоткани с силиконовым двухсторонним покрытием.

Функциональное оснащение

Входной узел оборудован распашной системой закрывания, для удобного и быстрого доступа в палатку.


В одной из стен установлено окно из прозрачной пленки.

Разделка дымохода изготовлена из нержавеющей стали и специальной стеклоткани с силиконовым двухсторонним покрытием, рассчитана на установку печей с диаметром дымохода 90 мм, для установки печей с меньшим диаметром дымохода используйте переходник закрепляемый на клапан дымохода. Для доступа воздуха к печи шито вентиляционное окно закрытое клапаном и москитной сеткой внизу палатки.

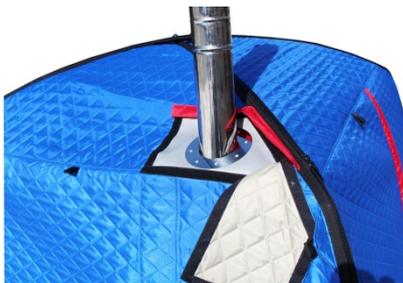

Порядок сборки и демонтажа

1. Сборка палатки начинается с установки дуг каркаса в карманы, расположенные на углах палатки. Устанавливать каркасы следует по очереди, крест на крест.
2. Устанавливаем каркас - закрываем молнию для удерживания каркаса внутри.
3. После сборки обязательна установка всех ветровых оттяжек и колышек!!!

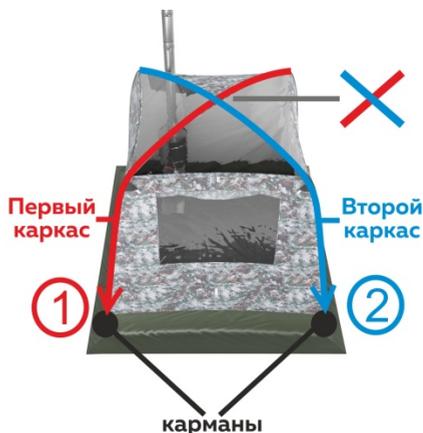

Демонтаж палатки осуществляем в обратной последовательности.

Перед установкой печи обязательно откройте клапан, закрывающий разделку дымохода. Клапан открывается вниз и закрепляется при помощи ленты велькро на угловой оттяжке.

Меры предосторожности

- Тщательно закрепляйте палатку на грунте во избежание опрокидывания.
- Не используйте в палатке при ветре более 10 м/с походную печь и другие приборы обогрева.
- Не рекомендуется устанавливать палатку близко от крон деревьев, других палаток.
- Не допускайте к пользованию лиц в нетрезвом состоянии и малолетних детей.

- Не используйте для разжигания печи установленной внутри палатки газ и легковоспламеняющиеся вещества.
- Не забывайте что материал ТПУ выдерживает нагрев до 120 градусов по Цельсию , при большей температуре он может расплавится . Пользуйтесь Вашей баней аккуратно и не допускайте нагрев внутри , свыше 120 градусов по Цельсию .

Правила эксплуатации

Изделие возможно использовать в температурных режимах от -40 до +40. При использовании установка всех ветровых оттяжек обязательна. При установке печи обязательно соблюдайте все меры предосторожности. Не устанавливайте печь близко к стене палатки, используйте печи с встроенным или выносным искрогасителем. Прочищайте дымоход от сажи при длительном проживании и использовании.

Хранение и транспортировка

Палатка должна храниться сухой. Рекомендуется сушить палатку после каждого выезда. Вытряхивайте из палатки песок и листья после каждого выезда. Очищайте палатку от грязи с помощью мягкой тряпки или губки и мыльного раствора. Не используйте сильных химических очистителей. Никогда не стирайте палатку в стиральной машине и не гладьте ее утюгом. При появлении разрывов, старайтесь заклеивать или зашивать их как можно быстрее.

Гарантийный талон

Отдел технического контроля дата «___» _____ 20__ г.

ФИО: _____

Цвет: _____ Кол-во окон: _____

Дата продажи: «___» _____ 20__ г.

Подпись покупателя: _____ / _____

Произведено по заказу: ООО "Новое Решение",

ИНН 6658182671, КПП 665801001, 620043,

Свердловская обл, Екатеринбург,

Черкасская ул, дом № 9

Тел.: +7 (343) 386-19-75

www.morzh.pro

